


DIAGRAMMA DI LAVORO

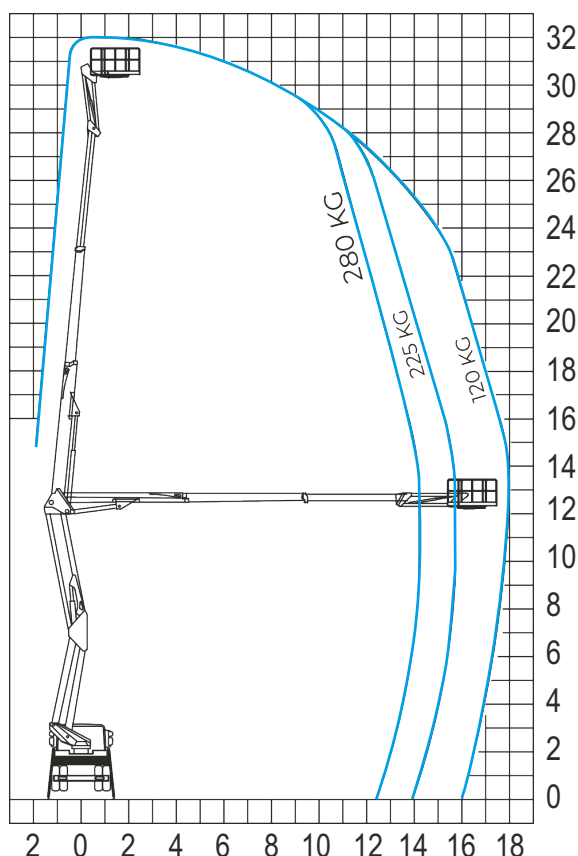

	STABILIZZATORI H+H
	ALTEZZA MAX 32,00 m
	ALTEZZA CESTO 30,00 m
	SBRACCIO MAX 18,00 m
	PORTATA CESTO 280 kg
	DIMENSIONI CESTO 1800x800x1100 mm
	ROTAZIONE CESTO 90°+90°
	CONTROLLI Elettrici
	ROTAZIONE TORRE 700°
	GVW 12 ton

INFO

STABILIZZAZIONE

La funzionalità **AUTOMATIC** apporta grandi vantaggi, tra i quali aumentare la sicurezza e facilitare l'utilizzo corretto della manovra di stabilizzazione.

Con un solo pulsante, anche dal cesto, permette di ottenere in modo sicuro, semplice e veloce la stabilizzazione necessaria per iniziare a lavorare, superando facilmente le irregolarità del terreno.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Stabilizzazione automatica **AUTOMATIC** da cesto e da terra
- Chiusura automatica parte aerea **AUTOMATIC**
 - Jib finale articolato
 - Stabilizzatori verticali H+H con extra-corsa
 - Doppia o tripla area di lavoro in base all'installazione
 - Comandi elettroidraulici proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti
 - Sistema gestione elettronico CAN BUS
 - Comando di avviamento/arresto del motore dal cesto
 - Scambiatore di calore
 - Conta-ore digitale
 - 4 piastre di appoggio a terra
 - Presa elettrica 230V
 - Roto-lampada magnetica sulla cabina dell'automezzo
 - Trattamento in cataforesi con verniciatura a polvere
 - Barre para-ciclisti
 - Spondine in alluminio da 150 mm

DOTAZIONI DI SICUREZZA

- Pulsante di emergenza e arresto
- Controllo incrociato stabilizzatori aperti
- Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
- Sensore anticollisione cabina intelligente
- Limitatore di carico nel cesto
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- Pompa di emergenza manuale
- Sensore di planarità del telaio
- Valvole di blocco flangiate
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Livellamento automatico del cesto
- Disinserimento automatico PTO
- Comando dal cesto per segnalatore acustico
- Luci a led paraurti posteriore
- SW (Safe Workplace) luci di sicurezza sulla parte aerea

AREA MAX

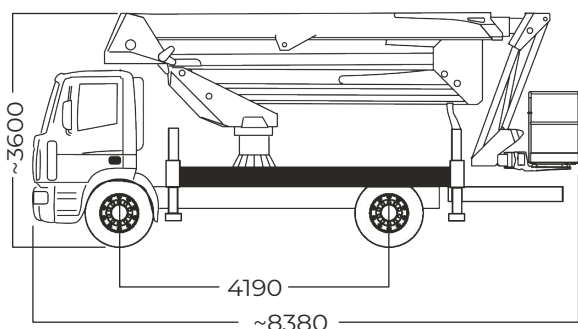

IVECO EURO CARGO